

**INDUSTRIJSKI TELEFONI OPREMLJENI ZA RAD U SVIM VREMENSKIM
USLOVIMA SA MEMORIJOM**

TAS2000 MEMO



- ▶ **ACB telefonski komplet**
 - za sve vremenske uslove
 - u skladu sa evropskim propisima TBR38 i EN301.437
 - projektovan sa posebnom opremom za upotrebu:
 - u industriji i - zahtevnim vojnim uslovima
 - sa standardnim mikrofonom
 - sa mikrofonom sa potiskivanjem buke okoline
 - sa posebnim tipkama X-za prekid veze i RP-za ponavljanje poslednjeg biranog broja
 - sa finim podešavanjem jačine zvuka preko tipki
- ▶ **Veći broj različitih konfiguracija (...memo/1M,4M,8M...):**
 - sa 1, 4, 8 ili 10 push memorijskih dugmadi za direktno pozivanje prethodno memorisanih brojeva
 - svako push dugme se programira preko operatera
- ▶ **Zapis telefonskog broja od maksimalno 20 cifara**
- ▶ **Modeli sa naglavnim kompletom koji se uključuje preko posebne tipke (iza tipa telefona nosi oznaku MTC (.../MTC))**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pogodni za upotrebu sa telefonskom centralom koja obezbeđuje:

- Napon: 24 do 60Vdc
- Struju: 18 do 60mA
- Napon poziva: 25 do 75V / 23 do 55Hz

Radna temperatura: od -20°C do +70°C

Zaštita od vremenskih uslova IP66 (kutija od lake legure):

Težina: 5,5 kg

Dimenzije: 270 mm x 230mm x 140mm

Impulsno biranje: 1,5:1 (60:40ms) ili 2:1 (66,7:33,3ms)

DTMF – tonsko biranje: u skladu sa pravilima EN301.437

Fleš: 100ms do 270ms

Akustičko kolo:

- Podesiva izlazna frekvencija tona
- Promena frekvencije tonova: 10Hz
- Ulazna impedansa na 70V – 25 Hz: $\geq 7K\Omega$
- Ulazna impedansa na 70V – 50 Hz: $\geq 4K\Omega$
- Jačina zvuka na 1m udaljenosti sa 70V – 25Hz: 92dB

Slušalica:

- Komplet zaštićena od vremenskih uslova
- Dinamička kapsula 150 Ω
- Kabl telefonske slušalice zaštićen čeličnom spiralom

Model koji je predviđen za povezivanje sa naglavnim kompletom dodatno je opremljen sa:

- Priključkom otpornim na vremenske uslove
- Push dugmetom uključeno/isključeno (on/off) za naglavni set
- Led diodom za signalizaciju statusa push dugmeta on/off
- Kukom za kačenje naglavnog seta
- Broj push dugmadi memorija je smanjen sa 10 na 8
- Mogućnost da se automatski pošalje prethodno programirani direktni poziv kada je izabran naglavni komplet

JOŠ NEKE VARIJANTE INDUSTRIJSKOG TELEFONA SA MEMORIJOM

Varijante telefonskog kompleta TAS2000 MEMO

TAS2000 memo/10MT:

telefonski set sa tastaturom i **10 memorijskih dugmadi**

TAS2000 memo/10M:

telefon (bez tastature) sa **10 memorijskih dugmadi**

TAS2000 memo/1M:

telefon (bez tastature) sa **1 memorijskim**


TAS2000 memo/8MTC

konfiguracija sa tastaturom sa **8 memorijskih dugmadi**
(model sa naglavnim setom koji se uključuje preko tastera **ON/OFF**)

TAS2000 memo/4MTC

kao prethodni samo sa **4 memorijska dugmeta**
(Uz MTC telefone se koristi i naglavni komplet sa priključkom RI)

Ⓢ Svi telefoni su ili sa standardnim klasičnim mikrofonom ili mikrofonom sa potiskivanjem buke okoline

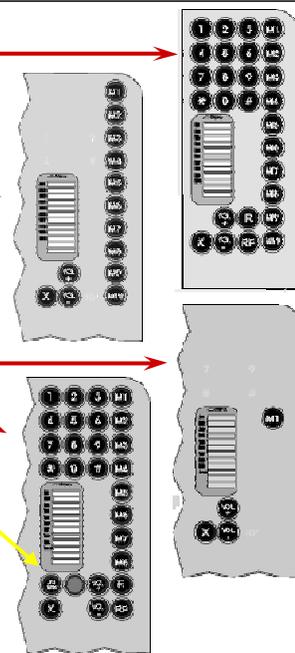

ŠEMA VEZE TELEFONA TAS2000 MEMO

A-B	= Telefonska linija
T	= Uzemljenje
S1-S2	= Dodatno ponavljanje poziva
A1-A2	= Pomoćni kontakti

